B52

MANUAL DE INSTRUCCIONES

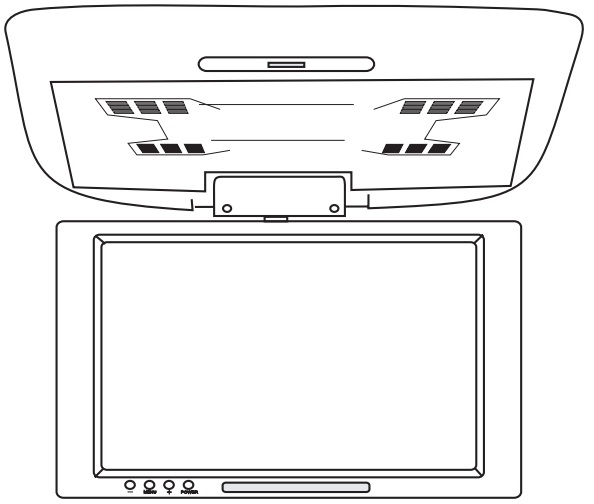

LC7110

Monitor de techo TFT LCD
con Jack USB
y lector de tarjeta SD/ MMC/ MS
incorporados

B52

WWW.B52AUDIO.COM

Felicitaciones por haber adquirido el monitor de techo TFT LCD.
Este monitor ha sido creado para brindarle una reproducción de video de alta calidad.

Estamos seguros de que disfrutará ver sus películas favoritas con este componente como parte de su multimedia.
Consulte a un profesional de instalación de productos electrónicos en caso de dudas acerca del funcionamiento del equipo o de problemas.

Gracias por adquirir este monitor TFT- LCD. Antes de hacer funcionar la unidad, lea este manual atentamente y consérvelo para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES

Sistema: PAL & NTSC
Método de Display: Sistema Matrix Activo TFT
Indice de Display: 16:9
Fuente de tensión: DC 12 V
Consumo de energía: 12 W
Peso: 1000 gramos

ACCESORIOS

Tablero de montaje de metal
Control Remoto
Tornillos para montaje
Manual de instrucciones
Cable de 6 PIN DIN

BATERÍA DE CONTROL REMOTO



1-Siempre utilice baterías nuevas al reemplazar las anteriores.
2- No intente cargar, desarmar, calentar o quemar baterías ya utilizadas.
3- El reemplazo de las baterías es necesario cuando el control remoto se utiliza de manera esporádica o si no funciona el equipo.
4- No interponga objetos entre el control remoto y el receptor.
5- Si el monitor no funciona aún al hacer funcionar el control remoto a una corta distancia, es necesario reemplazar las baterías. (Número de producto: CR2025)

INSTALACIÓN

Este dispositivo es un monitor desplegable con ojo infrarrojo IR. Acepta dos señales de video desde cualquier fuente con salida de video.
1-Observe el vehículo para ubicar el monitor. Cada vehículo es diferente y las ubicaciones pueden variar. Asegúrese de que el monitor no interfiera con el conductor.
2- Una vez que haya decidido la ubicación, conecte los cables IR, A/V RCA y los cables de tensión a las fuentes designadas.
3- Alimente los cables a través de los agujeros en el freno de montaje y atornille el soporte a la línea de cabecera. Utilice tornillos cortos para no dañar el techo.
4- Coloque el monitor con el soporte provisto.

Gracias por adquirir este monitor TFT- LCD. Antes de hacer funcionar la unidad, lea este manual atentamente y consérvelo para futuras referencias.

PRECAUCIONES

Este equipo debe utilizarse en vehículos con DC 12V, negativo a tierra.
No haga funcionar este equipo de otras maneras que las descriptas en esta guía. Hacer eso puedo dañar el equipo y anular la garantía.
POR CUESTIONES DE SEGURIDAD, SÓLO SE PUEDE UTILIZAR EN EL ASIENTO TRASERO. No lo instale sobre el tablero o en cualquier otro lugar donde pueda ser visto por el conductor. El monitor no debe ser utilizado de cualquier manera que distraiga al conductor o interfiera con la conducción segura del automóvil.
Tenga cuidado de no gastar la batería del automóvil al utilizar el equipo con el auto detenido.
No desarme ni modifique el equipo. En caso de hacerlo, esto anulará la garantía.
Mantenga bebidas o paraguas mojados alejados del equipo ya que el agua puede dañar los circuitos internos.
No permita que el equipo se caliente. Si la temperatura en el auto es alta o el equipo ha sido expuesto a la luz directa del sol y está caliente, deje que baje la temperatura antes de utilizarlo.
En temperaturas extremadamente bajas, el movimiento de la imagen puede ser lento y la imagen puede estar oscura pero no es un desperfecto. El equipo funcionará normalmente una vez que la temperatura aumente.
La aparición de puntos negros pequeños y brillantes dentro del panel de cristal líquido son normales para este tipo de productos.

PANEL DELANTERO

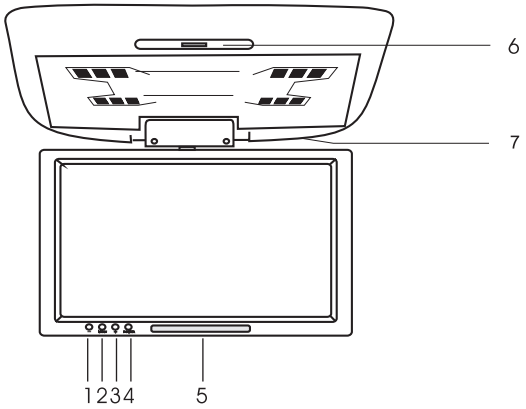

El contenido y las especificaciones quedan sujetos a cambios sin previo aviso

1-Ajuste negativo
2-Menu: menú activo
Presionelo para activar el menú.
3-+: Ajuste positivo
4-Encendido: Presiónelo para encender/ apagar el monitor.
5- Sensor IR (opcional)
6-Botón para soltar monitor
7- Lector de tarjeta SD/ MMC/ MS, Jack USB

CONTROL REMOTO

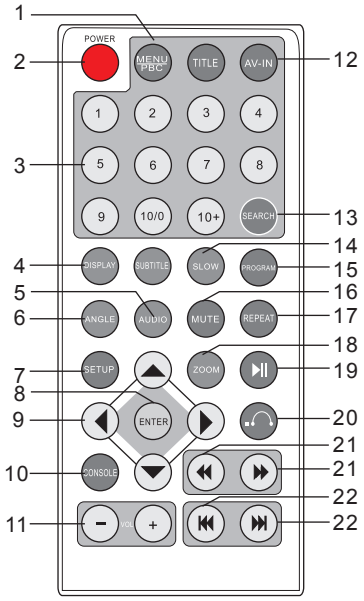

1-VOLVER
2- Encendido/ Apagado
3- Selector de número
4-DISPLAY
5-Selector de AUDIO
6-ANGULO (Sin uso)
7-CONFIGURACION: MENU para modo tarjeta
8-INGRESAR
9-Tecla direccional izquierda/ arriba /derecha / abajo
10- SONSOLE: MENU para AV
11-Llave de VOLUMEN
12-ENTRADA AV: AV/ TV/ llave de modo de tarjeta.
13-Búsqueda
14-LENTO
15-Browser modo foto
16- MUDO
17- Modo repetir reproducción
18- ZOOM
19- REPRODUCIR/ PAUSA
20- DETENER
21- Retroceso rápido
22- Avance rápido
TITULO/ SUBTÍTULO: Sin uso

NOTA: Las especificaciones y el diseño se encuentran sujetos a posibles modificaciones sin aviso previo debido a mejoras.

CABLEADO

Lea todas las precauciones acerca del cableado. Si no está seguro de las conexiones, contacte al distribuidor autorizado.
1-Desconecte el cable negativo (-) de la batería antes de hacer alguna conexión de tensión.
2-Al hacer agujeros para pasar los cables de tensión, utilice arandelas para eliminar extremos filosos creados al taladrar. Este protegerá el cable y evitará cortocircuitos.
3-Al conectar un cable a tierra, ajuste de manera segura el cable a tierra (negro) a una superficie de metal limpia en el automóvil.